

ODPOVĚZTE NA ZVONENÍ KDEKOLIV NA SVĚTE

JAKO TO FUNGUJE

Představte si, že nejste doma a vaše děti se vymkly nebo při dveřích stojí kurýr s balíčkem. S DoorBirdem tohle už není problém. Když někdo zazvoní na zvonek, tak vy dostanete upozornění na svůj smartphone nebo tablet. S návštěvníkem pak nejenom můžete promlouvat, ale ještě ho i vidět v HD kvalitě. Nikdy už nepromeškáte návštěvu. A i když budete na cestách tak s DoorBirdem budete mít svoje dveře pod kontrolou, dokonce i tehdy, když zloděj projde okolo stanice, aby zkontroloval, jestli je někdo doma.

Chytrá domácnost začíná od dveří

Dveřní stanice DoorBird je chytré řešení pro váš vchod. IP video dveřní stanice může být používána samostatně nebo může být integrována do existující platformy chytré domácnosti. A pomocí aplikace v telefonu můžete ovládat otevírač dveří nebo mluvit na hosty skrze reproduktor.

Kvalita vyrobená v Německu

Výrobky značky DoorBird jsou navrženy a vyrobeny v Berlíně. „Made in Germany“ není jenom moto ale i filozofie celé společnosti. Všechny IP video dveřní stanice DoorBird jsou ručně montovány a odzkoušeny v Berlíně v Německu. Díky tomu je zaručena nejvyšší kvalita, dlouhá životnost a spokojenost zákazníků.

VÝHODY



Otevřené API

Lokální rozhraní pro integraci s dalšími systémy a SIP



Video a audio hovory

Na chytré telefony, tablety (iOS i Android) nebo pevné linky.



Smart Home a ONVIF kompatibilní

Control4, Loxone, Crestron, Synology, QNAP, AVM FRITZ!fon, URC, RTI, ELAN, Fibaro, Bang & Olufsen a jiné




Individuální časové plány, např.

RFID karta má přístup jen v pondělí od 9 do 17. Takže zahradník se dostane na pozemek pomocí karty a vy nemusíte být doma.



DoorBird
Technology meets Design.

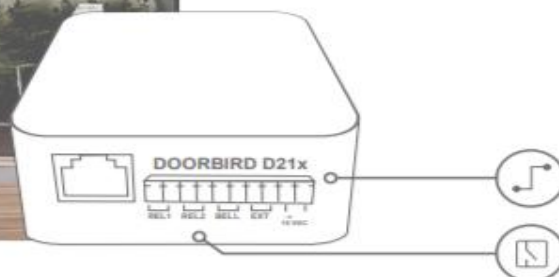

Automatický otevírač dveří

Užitečný v medických centrech a kancelářském prostředí



Zdarma nahrávání na cloud

Užitečný v medických centrech a kancelářském prostředí



Zónové monitorování

Automatické otevření garážových vrat nebo brány, když se vrátíte domů



Obdržte balík kdykoliv

Navigujte kurýra k sousedovi nebo mu otevřete garážová vrata pomocí vašeho chytrého telefonu



Prevence proti vloupání

Ochrání vás před vloupáním lépe než alarm.



Noční vidění

12 infračervených LED žárovek



Světelní senzor

Pro mód nočního vidění



Pohybový senzor s 4D technologií

Dosah do 10 m, nastavitelný přes aplikaci



Elegantní design

Žádné viditelné spoje na přední straně



Jednoduché připojení na Internet

Pomocí datového kabelu



HDTV video

Ultra široký, 180° úhel snímání



Potlačování hluku, šumu a ozvěny (AEC, ANR)



Čtečka RFID karet

Nastavitelný dálkově pomocí aplikace



Tlačítko zvonku

S podsvícenou jmenovkou



Dvě volně konfigurovatelná bi-stabilní spínací relé

Dvoje dveře nebo brány můžou být ovládány pomocí aplikace

VŠEOBECNÉ

Napájení	15 V ss nebo PoE 802.3af Mode-A
Hmotnost	360 g
Konektory	• RJ45, pro LAN/PoE • Bistabilní relé #1, max. 1-24 V ss nebo V stř., 1 A, např. pro elektrický zámek • Bistabilní relé #2, max. 1-24 V ss nebo V stř., 1 A, např. pro elektrický zámek • Externí vstup (bez potenciálu), pro externí tlačítko na otvírání dveří • Vstup 15 V ss (+, -)
Odolný vůči vlivům počasí	Ano
Schválení	CE, IC, FCC, RoHS, IP54
Rozměry	186 x 74 x? (V x Š x H)
Provozní podmínky	-25 do +55 °C vlhkost 10 do 85 %
Obsah balení	1 x Hlavní elektronická jednotka 1 x Napájecí zdroj (síťový adaptér) se čtyřmi adaptéry k zásuvkám různých zemí (ze 110-240 V stř na 15 V ss) 1 x prémiové volací tlačítko se spínacím relé, max 1-24 V ss nebo V stř., 1 A, např. pro elektrický zvonek 1 x přívěsek s čipem 1 x Drobné součástky 1 x Návod k instalaci
EAN	4260423860421

AKTUÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Systémové požadavky	Mobilní zařízení: Nejnovější iOS na zařízeních iPhone/iPad, nejnovější Android na zařízeních Smartphone/Tablet Internetové připojení: Rychlé širokopásmové připojení, DSL, kabel nebo optika, bez socks či proxy serveru Lokální síť: Síť typu ethernet s DHCP serverem Objektiv kamery by měl být minimálně 125 cm vysoko
Doporučená výška instalace:	

VIDEO

Kamera	HDTV 720 p, dynamická (VGA – HDTV)
Objektiv	Špičkový širokoúhlý pŕlkulový objektiv 180° horizontálně, 90° vertikálně, kompenzovaný, funkční i v infračerveném spektru
Noční vidění	Ano, světelný senzor, automatický filtr infračerveného spektra, 12 infrač. LED (850 nm)

ZVUK

Zvukové součástky	Reproduktor a mikrofon, omezení ozvěny a šumu (AEC, ANR)
Streamování zvuku	Dvousměrné, plně duplexní

LOKÁLNÍ SÍŤ

Ethernet	Konektor RJ45, PoE 802.3af Mode-A
----------	-----------------------------------

POHYBOVÉ ČIDLO

Typ	Aktivní
Úhel detekce	110°
Dosah	1–10 m, podle prostředí,
Technologie	4D. Je založená na více integrovaných senzorech a algoritmech
Konfigurace	Prostřednictvím aplikace, např.: • Dosah (1–10 m) • Směr pohybu (příchod, odchod, oboje) • Individuální události (např. sepnutí relé, vynucená oznámení, SIP hovor [audio/video]) • Individuální časové plány

IDENTIFIKAČNÍ ČIP (RFID)

Typ	Systém aktivní čtečka – pasivní čip (ARPT)
Norma	ISO/IEC 18000-2:2009 Část 2
Frekvence	125 KHz
Dosah	0–3 cm, podle prostředí
Anténa	Interní
Kompatibilní transpondér	Prodáván samostatně, https://www.yatun.cz/produkty/chytry-interkom-doorbird/prislusenstvi/
Konfigurace	Prostřednictvím aplikace, např.: • Čip • Individuální události • Individuální časové plány

INTEGROVANÉ BEZDRÁTOVÉ MODULY

RFID	125 KHz
Senzor	24 GHz, lze zakázat

