



DoorBird
Technology meets Design.



D2101V

IP DOMOVNÍ VIDEOTELEFON

Kartáčovaná nerezová ocel · 1 volací tlačítko

Navrženo,
vyvinuto a vyrobeno
v Německu



VŠEOBECNÉ

Přední panel Kartáčovaná nerezová ocel, 3 mm

Montážní krabice (skříňka) Nerezová ocel

Způsob montáže Pod omítku, krabice pro montáž na povrch se prodává samostatně

Volací tlačítko Plast. Kovová destička pro vyrytí jména se prodává samostatně, viz www.doorbird.com/buy

Jmenovka S osvětlením

Napájení 15 Vss nebo Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)

Hmotnost 1577 g

Konektory

- RJ45, pro LAN/PoE
- Bistabilní relé #1, max. 1-24 Vss nebo Vstř., 1 A, např. pro elektrický zámeček
- Bistabilní relé #2, max. 1-24 Vss nebo Vstř., 1 A, např. pro elektrický zámeček
- Spínací relé, max. 1-24 Vss nebo Vstř., 1 A, např. pro běžný domovní zvonek
- Externí vstup (bez potenciálu), pro externí tlačítko na otvírání dveří
- Vstup 15 Vss (+, -)

Odolný vůči vlivům počasí Ano, IP65

Schválení CE, IC, FCC, RoHS, IP65

Rozměry 253 × 131 × 48,75 mm (V × Š × H)
9,96 × 5,16 × 1,92" (V × Š × H)

Provozní podmínky -25 až +55 °C
Vlhkost 10 až 85 % RV (nekondenzující)

Obsah balení

- 1 x Hlavní elektronická jednotka
- 1 x Přední panel
- 1 x Montážní krabice (skříňka)
- 1 x Napájecí zdroj (síťový adaptér) se čtyřmi adaptéry k zásuvkám různých zemí (ze 110 - 240 Vstř na 15 Vss)
- 1 x přívěsek s čipem
- 1 x čipová karta
- 1 x Drobné součástky
- 1 x Návod k instalaci

EAN 4260423860414

Záruka viz www.doorbird.com/warranty

AKTUÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Mobilní zařízení: Nejnovější iOS na zařízeních iPhone/iPad, nejnovější Android na zařízeních Smartphone/Tablet

Systémové požadavky Internetové připojení: Rychlé širokopásmové připojení, DSL, kabel nebo optika, bez socks či proxy serveru
Lokální síť: Síť typu ethernet s DHCP serverem

Doporučená výška instalace: Objektív kamery by měl být minimálně 125 cm vysoko

VIDEO

Kamera HDTV 720p, dynamická (VGA – HDTV)

Objektiv Špičkový širokoúhlý půlkulový objektiv 180° horizontálně, 90° vertikálně, kompenzovaný, funkční i v infračerveném spektru

Noční vidění Ano, světelný senzor, automatický filtr infračerveného spektra, 12 infračer. LED (850 nm)

ZVUK

Zvukové součástky Reproduktor a mikrofon, omezení ozvěny a šumu (AEC, ANR)

Streamování zvuku Dvousměrné, plně duplexní

LOKÁLNÍ SÍŤ

Ethernet Konektor RJ45, PoE 802.3af Mode-A

POHYBOVÉ ČIDLO

Typ Aktivní

Úhel detekce 110°

Dosah 1 - 10 m, podle prostředí, konfigurovatelný v krocích po 1 m.

Technologie 4D. Je založená na více integrovaných senzorech a algoritmech, např. snímání radiofrekvenční energie (RFE)

Konfigurace Prostřednictvím aplikace, např.:
• Dosah (1 - 10 m)
• Směr pohybu (příchod, odchod, oboje)
• Individuální události (např. sepnutí relé, vynucená (push) notifikace, SIP hovor [audio/video], notifikace protokolem http(s))
• Individuální časové plány

Identifikační čip (RFID)

Typ Systém aktivní čtečka - pasivní čip (ARPT)

Norma ISO/IEC 18000-2:2009 Část 2

Frekvence 125 KHz

Dosah 0 - 3 cm, podle prostředí

Anténa Interní

Kompatibilní transpondér Prodáván samostatně, viz www.doorbird.com/buy

Konfigurace Prostřednictvím aplikace, např.:
• Čip (přidat, zrušit)
• Individuální události (např. sepnutí relé, vynucená (push) notifikace, SIP hovor [audio/video], notifikace protokolem http(s))
• Individuální časové plány

INTEGROVANÉ BEZDRÁTOVÉ MODULY

Identifikační čip (RFID) 125 KHz

Senzor 24 GHz, lze zakázat

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Prodáváno samostatně viz www.doorbird.com/buy

Zvláštní poznámky:


Montáž vyžaduje profesionální zručnost nebo spolupráci technika.




Tloušťka materiálu předního panelu 3,0 mm

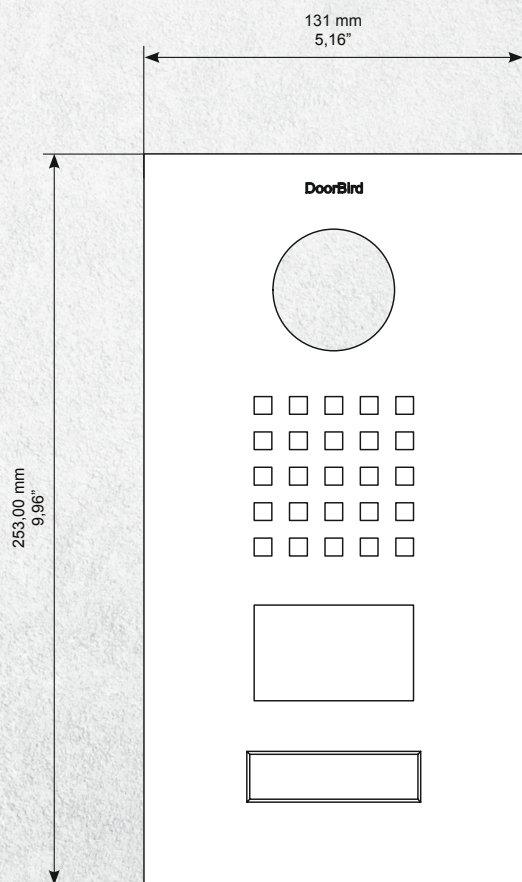

Přední panel

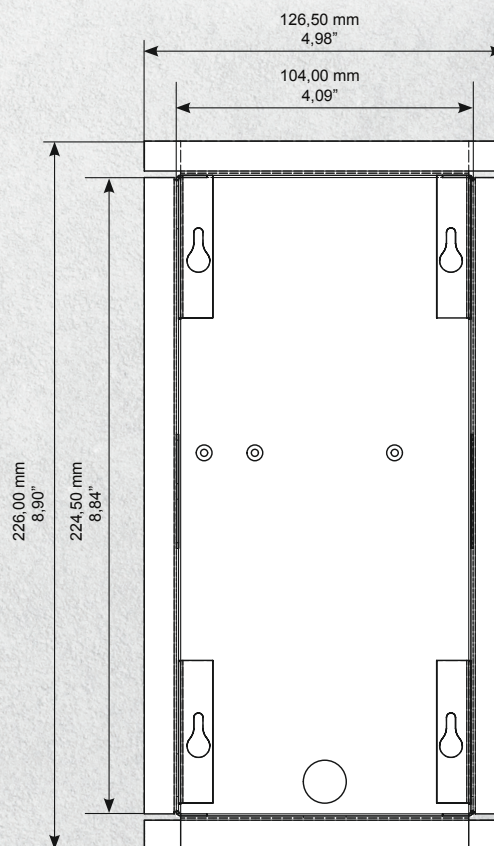


Montážní krabice

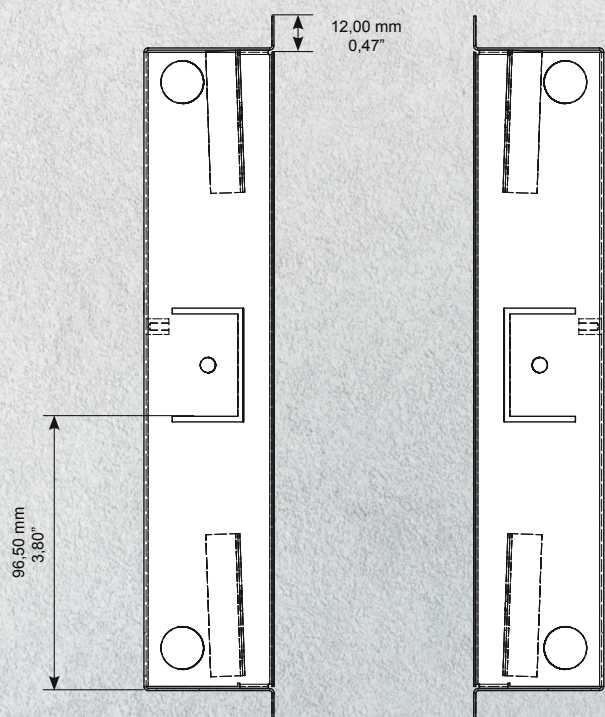

Montážní krabice

Montážní krabice

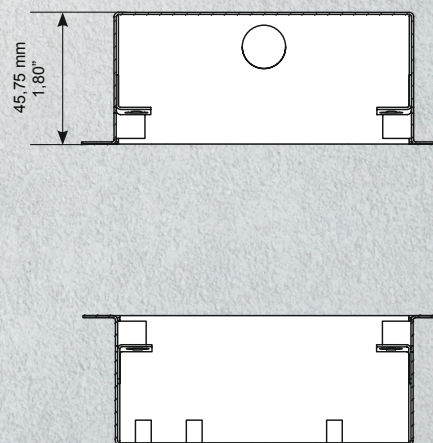

Montážní krabice

YATUN, s.r.o.
V Olšinách 75
100 00 Praha
Česká republika

Telefon (CZ): +420 222 364 491
Telefon (SK): +421 233 329 900
Obecné dotazy: info@yatun.cz
Objednávky: obchod@yatun.cz
Technická podpora: podpora@yatun.cz