



**DoorBird**  
Technology meets Design.



**D2103V**

## IP DOMOVNÍ VIDEOTELEFON

Kartáčovaná nerezová ocel · 3 volací tlačítka

Navrženo,  
vyvinuto a vyrobeno  
v Německu



## VŠEOBECNÉ

Přední panel	Kartáčovaná nerezová ocel, 3 mm
Montážní krabice (skříňka)	Nerezová ocel
Způsob montáže	Pod omítku, krabice pro montáž na povrch se prodává samostatně
Volací tlačítko	Plast. Kovová destička pro vyrytí jména se prodává samostatně, viz <a href="http://www.doorbird.com/buy">www.doorbird.com/buy</a>
Jmenovka	S osvětlením
Napájení	15 Vss nebo Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Hmotnost	1818 g
Konektory	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RJ45 pro LAN/PoE</li> <li>• Bistabilní relé #1, max. 1-24 Vss nebo Vstř., 1 A, např. pro elektrický zámek</li> <li>• Bistabilní relé #2, max. 1-24 Vss nebo Vstř., 1 A, např. pro elektrický zámek</li> <li>• Externí vstup (bez potenciálu), pro externí tlačítko na otvírání dveří</li> <li>• Vstup 15 Vss (+, -)</li> </ul>
Odolný vůči vlivům počasí	Ano, IP65
Schválení	CE, IC, FCC, RoHS, IP65
Rozměry	313 × 131 × 48,75 mm (V × Š × H) 12,32 × 5,16 × 1,92" (V × Š × H)
Provozní podmínky	-25 až +55°C Vlhkost 10 až 85 % RV (nekondenzující)
Obsah balení	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Hlavní elektronická jednotka</li> <li>1 x Přední panel</li> <li>1 x Montážní krabice (skříňka)</li> <li>1 x Napájecí zdroj (síťový adaptér)</li> <li>se čtyřmi adaptéry k zásuvkám různých zemí (ze 110 - 240 Vstř na 15 Vss)</li> <li>1 x přívěsek s čipem</li> <li>1 x čipová karta</li> <li>1 x Drobné součástky</li> <li>1 x Návod k instalaci</li> </ul>
EAN	4260423860438
Záruka	viz <a href="http://www.doorbird.com/warranty">www.doorbird.com/warranty</a>

## BĚŽNÉ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Systémové požadavky	<p>Mobilní zařízení: Nejnovější iOS na zařízeních iPhone/iPad, nejnovější Android na zařízeních Smartphone/Tablet</p> <p>Internetové připojení: Rychlé širokopásmové připojení, DSL, kabel nebo optika, bez socks či proxy serveru</p> <p>Lokální síť: Síť typu ethernet s DHCP serverem</p>
Doporučená výška instalace:	Objektiv kamery by měl být minimálně 125 cm vysoko

## VIDEO

Kamera	HDTV 720p, dynamická (VGA – HDTV)
Objektiv	Špičkový širokoúhlý půlkulový objektiv 180° horizontálně, 90° vertikálně, kompenzovaný, funkční i v infračerveném spektru
Noční vidění	Ano, světelný senzor, automatický filtr infračerveného spektra, 12 infračer. LED (850 nm)

## ZVUK

Zvukové součástky	Reproduktor a mikrofon, omezení ozvěny a šumu (AEC, ANR)
Streamování zvuku	Dvousměrné, plně duplexní

## LOKÁLNÍ SÍŤ

Ethernet	Konektor RJ45, PoE 802.3af Mode-A
----------	-----------------------------------

## POHYBOVÉ ČIDLO

Typ	Aktivní
Úhel detekce	110°
Dosah	1 - 10 m, podle prostředí, konfigurovatelný v krocích po 1 m.
Technologie	4D. Je založená na více integrovaných senzorech a algoritmech, např. snímání radiofrekvenční energie (RFE)
Konfigurace	<p>Prostřednictvím aplikace, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosah (1 - 10 m)</li> <li>• Směr pohybu (příchod, odchod, oboje)</li> <li>• Individuální události (např. sepnutí relé, vynucená (push) notifikace, SIP hovor [audio/video], notifikace protokolem http(s))</li> <li>• Individuální časové plány</li> </ul>

## Identifikační čip (RFID)

Typ	Systém aktivní čtečka - pasivní čip (ARPT)
Norma	ISO/IEC 18000-2:2009 Část 2
Frekvence	125 KHz
Dosah	0 - 3 cm, podle prostředí
Anténa	Interní
Kompatibilní transpondér	Prodáván samostatně, viz <a href="http://www.doorbird.com/buy">www.doorbird.com/buy</a>
Konfigurace	<p>Prostřednictvím aplikace, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Čip (přidat, zrušit)</li> <li>• Individuální události (např. sepnutí relé, vynucená (push) notifikace, SIP hovor [audio/video], notifikace protokolem http(s))</li> <li>• Individuální časové plány</li> </ul>

## INTEGROVANÉ BEZDRÁTOVÉ MODULY

Identifikační čip (RFID)	125 KHz
Senzor	24 GHz, lze zakázat


## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prodáváno samostatně	viz <a href="http://www.doorbird.com/buy">www.doorbird.com/buy</a>
----------------------	--


### Zvláštní poznámky:

Montáž vyžaduje profesionální zručnost nebo spolupráci technika.


Tloušťka materiálu předního panelu 3,0 mm

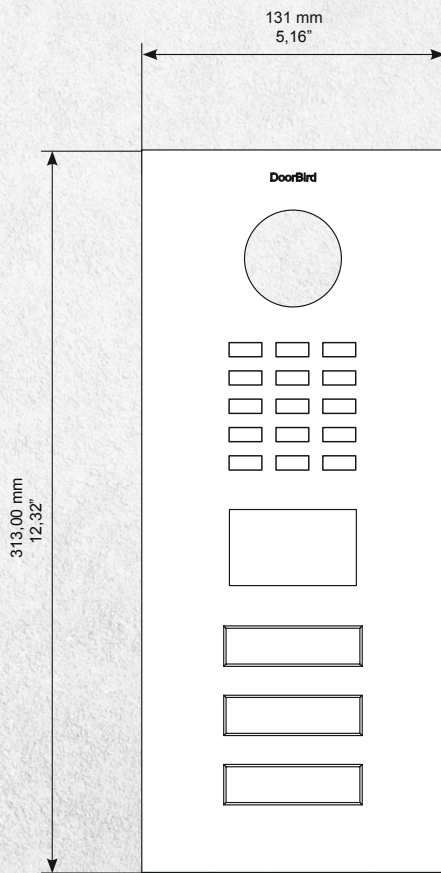

Přední panel

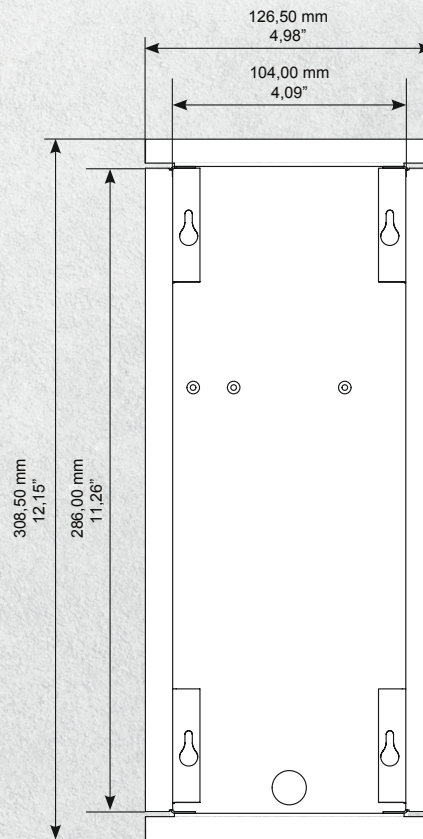


Montážní krabice

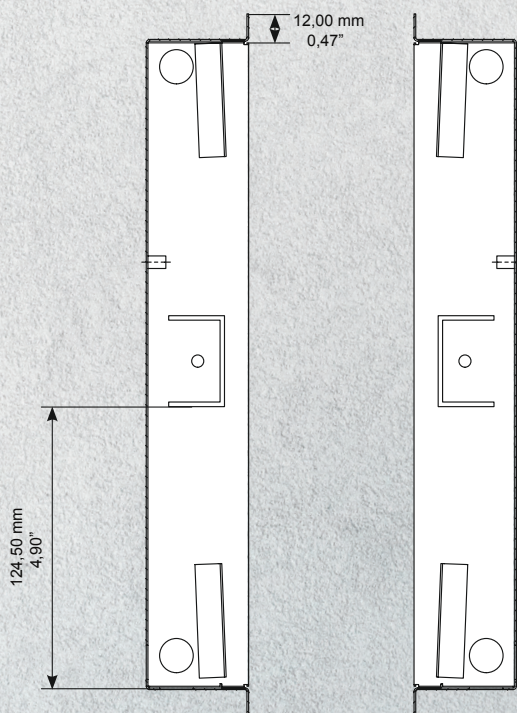

Montážní krabice

Montážní krabice

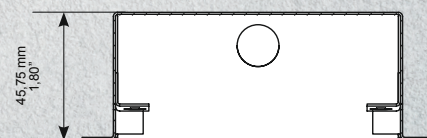

Montážní krabice

**YATUN, s.r.o.**  
V Olšínách 75  
100 00 Praha  
Česká republika

Telefon (CZ): +420 222 364 491  
Telefon (SK): +421 233 329 900  
Obecné dotazy: info@yatun.cz  
Objednávky: obchod@yatun.cz  
Technická podpora: podpora@yatun.cz