



**DoorBird**  
Technology meets Design.



**SONY**  
Image sensor technology



**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED

**Bluetooth**

**1080P**  
**FULLHD**

## D1101V ZAPUŠTĚNÁ

### IP DVEŘNÍ STANICE

Edice Compact  
1 Volací tlačítko

Designed,  
developed and  
made in Germany



OBEČNÉ

Čelní panel	3 mm , nerezová ocel V4A/V2A
Montážní krabice (skříňka)	Nerezová ocel
Způsob montáže	Montáž na zeď, krabice pro zapuštěnou montáž se prodává samostatně
Volací tlačítko	Plast viz <a href="http://www.doorbird.com/buy">www.doorbird.com/buy</a>
Jmenovka	S osvětlením
Napájení	15 V DC (max. 15 W) nebo napájení přes Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Váha	525 g
Konektory	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LAN/PoE (T+, T-, R+, R-)</li> <li>• Bistabilní západkové relé (bez potenciálu), max. 1-24 V DC/AC, 1 A, např. pro elektrický zámek</li> <li>• Spínací relé, max. 24 V DC / AC, 1 A, např. pro běžný domovní zvonek</li> <li>• Externí vstup pro externí tlačítko na otvírání dveří</li> <li>• 15 V DC input (+, -), max. 15 W</li> </ul>
Odolný vůči vlivům počasí	Ano, IP65
Schválení	IP65, CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, Wi-Fi CERTIFIED™
Rozměry	171,9 x 85 x 32 mm (V x Š x H)
Provozní podmínky	-25 až +55°C Vlhkost 10 až 85 % RH (nekondukcující)
Obsah balení	1x Hlavní elektronická jednotka 1x Čelní panel 1x Montážní krabice (skříňka) 1x Napájecí zdroj (síťový adaptér) se 4 adaptéry k zásuvkám různých zemí (110 - 240 V AC až 15 V DC) 1x šroubovák 1x Uživatelská příručka s digitálním kódem 1x Montážní návod 1x Drobné součástky
Záruka	viz <a href="http://www.doorbird.com/warranty">www.doorbird.com/warranty</a>

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Systémové požadavky	<p>Mobilní zařízení: nejnovější iOS on iPhone/iPad, nejnovější Android on Smartphone/Tablet</p> <p>Internet: Rychlé širokopásmové připojení, DSL, kabel nebo optika, bez socks či proxy serveru</p> <p>Lokální síť: Ethernet Network, s DHCP</p>
Doporučená výška instalace:	Objektiv kamery by měl být minimálně 145 cm vysoko. Před instalací určete svou optimální výšku..

VIDEO

Kamera	HDTV 1080p, dynamická (VGA – HDTV)
Objektiv	Špičkový širokoúhlý půlkulový objektiv 200° (D), 150°(H), 90°(V), kompenzovaný, funkční i v infračerveném spektru
Night vision	Ano, světelný senzor, automatický filtr IR spektra, 12 IR LEDs (850 nm)

AUDIO

Zvukové součástky	Reproduktor a mikrofon, omezení ozvěny a šumu (ANR, AEC)
Streamování zvuku	Dvousměrné

SÍŤ

Ethernet	PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
WiFi	2.4 GHz b/g/n
Podporované protokoly	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM

POHYBOVÝ SENZOR

typ	aktivní
úhel detekce	80° (H), 50° (V)
rozsah	1 - 6 m (3.3 - 19.7 ft), depends on environment, configurable in 1 m (3.3 ft) steps.
technologie	4D. Je založena na více integrovaných senzorech a algoritmech, např. snímání radiofrekvenční energie
Prostřednictvím aplikace, např.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozsah (1 - 6 m)</li> <li>• Směr pohybu (příchod, odchod, oboje)</li> <li>• Individuální události (např. sepnutí relé, vynucená (push) notifikace, SIP hovor) [audio/video], notifikace protokolem HTTP(s)</li> <li>• Individuální časové plány</li> </ul>

INTEGROVANÉ BEZDRÁTOVÉ MODULY


WiFi	2.4 GHz
Bluetooth	Bluetooth Low Energy (BLE), enabled with future firmware and App update
Senzor	24 GHz, může být vypnut

INTEGRACE 3. STRAN (DOORBIRD CONNECT)

Partnerská integrace	viz <a href="http://www.doorbird.com/connect">www.doorbird.com/connect</a>
API	viz <a href="http://www.doorbird.com/api">www.doorbird.com/api</a>
Simultánní streamování videa	Jedno pro nahrávání jedné události


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prodáváno samostatně	viz <a href="http://www.doorbird.com/buy">www.doorbird.com/buy</a>
----------------------	--

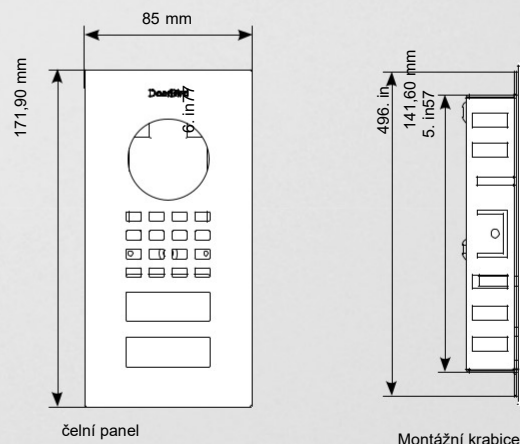

čelní panel

Montážní krabice

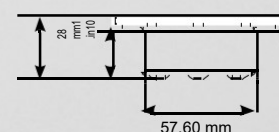

Montážní krabice